
VOYGAR CAT6 UTP Keystone Stecker 90- Grad, Weiß.

Ref. K6EU90D1

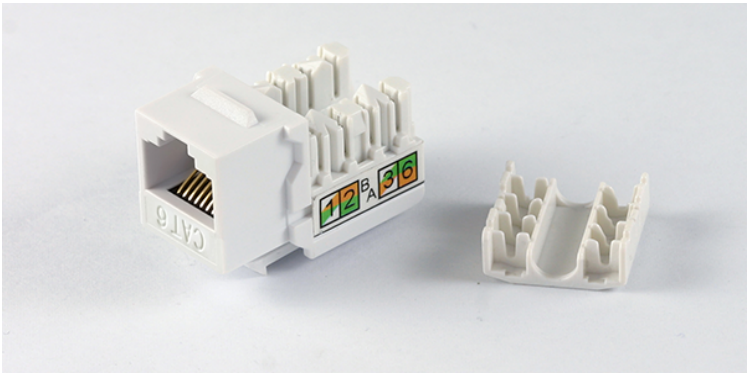

VOYGAR Punch-Down-Keystone-Module sorgen für eine schnelle und einfache Beendigung der Installation.
Sie wurden für die Installation in den meisten britischen und europäischen Keystone-Anwendungen entwickelt, einschließlich Standard- oder abgewinkelten Frontplattenprodukten, Patch- Feldern oder Oberflächenboxen.
Die Ladung ist gemäß den Standards T568A und T568B farbcodiert, um eine schnelle und einfache Installation zu gewährleisten.
Das Modul bietet ein Hochleistungsgetriebe, das den Cat6-Standards entspricht.

Eigenschaften & Vorteile

Schnell und einfach zu installieren
Schnappverschluss zum Beenden
Geeignet für alle Standard-Keystone-Anwendungen
Integrierte Kabelbinderposition
Cat6-Hardwareleistung
Farbcodierte Kabelklemmen T568A, T568B

Allgemeine Spezifikationen

Montagetyp	Keystone Module
Kategorie	Cat.6
Schirmung	Ungeschirmt
Breite	16.1 mm
Tiefe	31.7 mm
Höhe	19.5 mm
Montagelochgröße	16.10 mm x 14.55 mm
IDC-Etiketten Farbcodiert nach	T568A und T568B
IDC Blöcke	Punch down IDC Mechanismus
Farbe	Weiß

Stresemannstraße 23
10963 Berlin
Tel. 030 65774162
Fax. 030 700143-1359
E-mail: info@voygar.de
www.voygar.com

Komplementär

Stecker Typ	RJ45
Art des Footprint	Keystone
Betriebstemperaturbereich	-10 bis +60°C
Zugkraft	140 N
Spannungsrate	1.5 AMP
Kontaktwiderstand	20 mΩ Max.
Isolationswiderstand	500MΩ Min
Spannungsfestigkeit	1000VAC

Mechanische Leistung

Gehäusematerial	High Impact UL94V-0 Nennwert
Einlagematerial	PC+20%GF UL94V-0
PCB- Material	FR4
Kontaktmaterial	Phosphorbronze
IDC- Kontaktmaterial	Phosphorbronze-Legierung Beschichtet mit 100 Mikrozoll Zinn
Draht AWG	22 ~ 24
Lebensdauer (Ein-/ Ausstecken)	≥750-mal

Umfeld

Flammhemmung	UL 94 V-0
Produkt Zertifikationen	ETL verifiziert

Anwendungen

ISDN
Ethernet 10 BaseT
Fast Ethernet 100 BaseTX
Gigabit Ethernet 1000 BaseT
Gigabit Ethernet 1000 BaseTX
Token Ring 4/16 Mbit/s
ATM 155 Mbit/s
VoIP (Voice over IP)
PoE (Power over Ethernet)

Standards

ROHS- Konform
ANSI/TIA-568-C.2
ISO/IEC 11801:2011 (Ed 2.2) Class E
CENELEC EN 50173-1:2011
ANSI/TIA-1096-A (ehemals FCC Part 68)
IEC 60603-7-4