
VOYGAR
QUALITY IS OUR CONCERN

VOYGAR Fibre Patch- Kabel Multimode OM3 SC/LC duplex.

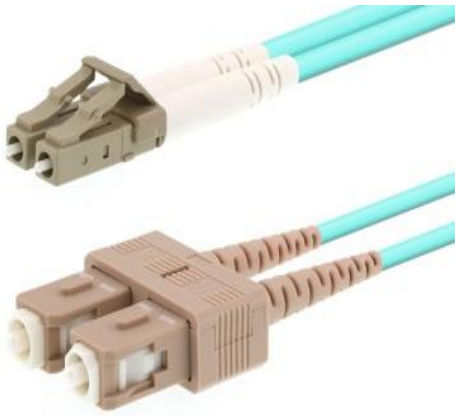

Eigenschaften

Telekommunikation
Rechenzentren
Test und Messung
10/100/1000 E.
10 GE

Aufbaumaterialien

Faser Typ	MM OM3
Kabel Typ	Duplex
Faser Anzahl	2
Kabellänge	1/3/5/10M
Aufbautyp	Patch- Kabel
Stecker A	LC Duplex
Stecker B	SC Duplex
Politur	UPC
Zwinge	Keramik
Durchmesser am Mantel	2mm
Manteldurchmesser	125nm
Modus-Felddurchmesser	50nm

Allgemeine Spezifikation

Kabelmantelfarbe	Aqua
Farbe, Stecker A	Grau
Einführungsverlust	≤0.2dB
Rückflussdämpfung	≥50dB
Zugfestigkeit	100 N

Umweltspezifikationen

Umweltraum	LSZH
Betriebstemperatur	-10 °C bis +75 °C

Standards

RoHS 2011/65/EU
ISO 9001:2008
IEC 60332-1-1
IEC 61300-3-4

Bestellinformation

M392DX01	GLASFASER-PATCHKABEL, Multimode OM3, SC/LC, Duplex, 1M
M392DX03	GLASFASER-PATCHKABEL, Multimode OM3, SC/LC, Duplex, 3M
M392DX05	GLASFASER-PATCHKABEL, Multimode OM3, SC/LC, Duplex, 5M
M392DX10	GLASFASER-PATCHKABEL, Multimode OM3, SC/LC, Duplex, 10M

Stresemannstraße 23
10963 Berlin
Tel. 030 65774162
Fax. 030 700143-1359
E-mail: info@voygar.de
www.voygar.com