
VOYGAR
QUALITY IS OUR CONCERN

VOYGAR Glasfaser-Patchkabel Multimode OM3 SC/SC Duplex.

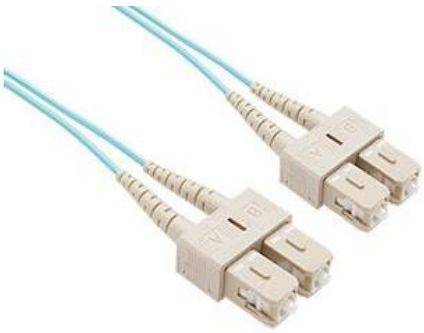

Eigenschaften

Telekommunikation
Rechenzentren
Test und Messung
10/100/1000 E
10 GE

Aufbaumaterialien

Faser Typ	MM OM3
Kabel Typ	Duplex
Faser Anzahl	2
Kabellänge	1/3/5/10M
Aufbautyp	Patchkabel
Stecker A	SC Duplex
Stecker B	SC Duplex
Politur	UPC
Zwinge	Keramik
Durchmesser am Mantel	2mm
Verkleidungsdurchmesser	125nm
Modus- Felddurchmesser	50nm

Allgemeine Spezifikationen

Farbe der Kabelummantelung	Aqua
Farbe, Stecker A	Grau
Einführverlust	≤0.2dB
Rückflussdämpfung	≥50dB
Zugfestigkeit	100 N

Umweltspezifikationen

Environmental Space	LSZH
Betriebstemperatur	-10 °C bis +75 °C

Standards

RoHS 2011/65/EU
ISO 9001:2008
IEC 60332-1-1
IEC 61300-3-4

BestelliInformation

M399DX01	Glasfaser-Patchkabel, Multimode OM3, SC/SC, Duplex, 1M
M399DX03	Glasfaser-Patchkabel, Multimode OM3, SC/SC, Duplex, 3M
M399DX05	Glasfaser-Patchkabel, Multimode OM3, SC/SC, Duplex, 5M
M399DX10	Glasfaser-Patchkabel, Multimode OM3, SC/SC, Duplex, 10M

Stresemannstraße 23
10963 Berlin
Tel. 030 65774162
Fax. 030 700143-1359
E-mail: info@voygar.de
www.voygar.com