
VOYGAR
QUALITY IS OUR CONCERN

VOYGAR Glasfaser-Patchkabel Single Modus SC/SC APC

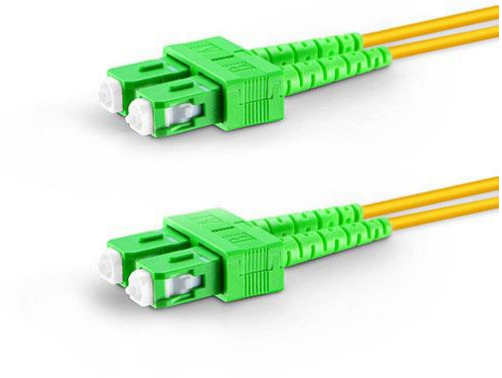

Eigenschaften

Geringer Einfügungsverlust und Rückreflexionsverlust
Zwinge Endfläche vorgewölbt
Hervorragende mechanische Ausdauer
Gut in der Wiederholbarkeit
Gut im Austausch

Anwendungen

Telekommunikation
Rechenzentren
FTTH, FTTB, FTTx
CATV, LAN, MAN, WAN, Test und Messung Medizin

Aufbaumaterialien

Faser Typ	G.652.D/OS2
Kabel Typ	dicht Gepuffert
Faser Anzahl	1/2
Kabellänge	1/3/5/10/20/30 m
Aufbautyp	Patchkabel
Stecker A	SC Simplex / SC Duplex
Stecker B	SC Simplex / SC Duplex
Politur	APC
Zwinge	Keramik
Durchmesser um Mantel	2 mm
Verkleidungsdurchmesser	125 nm
Modus-Felddurchmesser	9 nm

Allgemeine Spezifikationen

Farbe der Kabelummantelung	Gelb
Farbe, Stecker A	Grün
Farbe, Stecker B	Grün
Einführverlust	≤0.2dB
Rückflussdämpfung	≥50dB
Zugfestigkeit	100 N

Umweltspezifikationen

Umweltraum	LSZH
Betriebstemperatur	-10 °C bis +75 °C

Stresemannstraße 23
10963 Berlin
Tel. 030 65774162
Fax. 030 700143-1359
E-mail: info@voygar.de
www.voygar.com

Standards

RoHS 2011/65/EU
ANSI/TIA-568-C.3
IEC/ISO 11801
ISO 9001:2008
IEC 60332-1-1
IEC 61300-3-4

Bestellinformation

SM88SX01	Glasfaser-Patchkabel Single Modus SC/SC APC Simplex, 01M
SM88SX03	Glasfaser-Patchkabel Single Modus SC/SC APC Simplex, 03M
SM88SX05	Glasfaser-Patchkabel Single Modus SC/SC APC Simplex, 05M
SM88SX10	Glasfaser-Patchkabel Single Modus SC/SC APC Simplex, 10M
SM88SX20	Glasfaser-Patchkabel Single Modus SC/SC APC Simplex, 20M
SM88SX30	Glasfaser-Patchkabel Single Modus SC/SC APC Simplex, 30M
SM88DX01	Glasfaser-Patchkabel Single Modus SC/SC APC Duplex, 1M
SM88DX03	Glasfaser-Patchkabel Single Modus SC/SC APC Duplex, 3M
SM88DX05	Glasfaser-Patchkabel Single Modus SC/SC APC Duplex, 5M
SM88DX10	Glasfaser-Patchkabel Single Modus SC/SC APC Duplex, 10M

Stresemannstraße 23
10963 Berlin
Tel. 030 65774162
Fax. 030 700143-1359
E-mail: info@voygar.de
www.voygar.com