
VOYGAR
QUALITY IS OUR CONCERN

VOYGAR SC/UPC Multi Modus OM3 Pigtail, 50/125, 0.9 mm.

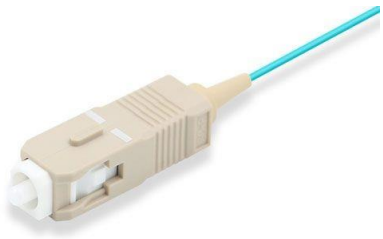

Eigenschaften

Passive optische Netzwerke
FTTP
Geringer Einfügungsverlust und hoher Rückflussverlust
Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit

Aufbaumaterialien

Glasfasertyp	Multimode OM3
Glasfaser Anzahl	1
Aufbautyp	Pigtail, ummantelt
Stecker	Verbundwerkstoffe
Zwinge	Keramik
Puffermaterial	dicht gepuffert
Durchmesser am Mantel	900nm
Verkleidungsdurchmesser	125nm
Modus Felddurchmesser	50nm

Allgemeine Spezifikationen

Stecker Typ	SC
Polnisch	UPC
Farbe der Kabelummantelung	Aqua
Farbe, Stecker A	Grau
Länge	1/2/3 m
Einführverlust	≤0.2dB
Rückflussdämpfung	≥65dB
Zugfestigkeit	>10kg

Umweltspezifikationen

Umweltraum	LSZH
Betriebstemperatur	-10 °C bis+60 °C

Standards

RoHS 2011/65/EU
ISO 9001:2008

Bestellinformation

FPGM3901	Glasfaser LC-UPC Multi Mode OM3 Pigtail, 50-125, 0.9 mm, 1M
FPGM3902	Glasfaser LC-UPC Multi Mode OM3 Pigtail, 50-125, 0.9 mm, 2M
FPGM3903	Glasfaser LC-UPC Multi Mode OM3 Pigtail, 50-125, 0.9 mm, 3M

Stresemannstraße 23
10963 Berlin
Tel. 030 65774162
Fax. 030 700143-1359
E-mail: info@voygar.de
www.voygar.com