
VOYGAR CAT6A, STP kurz Körper 180- Grad Werkzeugfrei Keystone Jack.

Ref. K6AS80TS

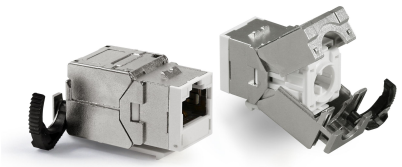

VOYGAR Toolfreie Keystone-Module sorgen für eine schnelle und einfache Terminierung.
Durch das Einrasten zum Beenden des Entwurfs ist kein Stanzwerkzeug erforderlich.
Sie wurden für die Installation in den meisten britischen und europäischen Ländern entwickelt
Das Modul bietet ein Hochleistungsgetriebe, das der Kategorie 6A entspricht.
Kompatibel mit 24-Port-Snap-In-STP-Patchfeldern und zusammen mit hoher Qualität
Leistung Die STP-Buchse der Kategorie 6A bietet Flexibilität für Ihre Feldinstallation sowie eine hohe Leistungsqualität.
Die Buchse ist auch Teil der Frontplatte.

Eigenschaften & Vorteile

Schnell und einfach zu installieren
Schnappverschluss zum Beenden
Geeignet für alle Standard-Keystone-Anwendungen
Charakterisiert bis 500 MHz
Farbcodierte Kabelklemmen T568A und T568B.

Allgemeine Spezifikationen

Stecker Typ	RJ45
Art des Footprints	Keystone
Kategorie	6A
Schirmung	geschirmt
Tiefe	28.50mm
Breite	16mm
Montagelochgröße	16 *14.55mm
IDC-Etiketten Farbcodiert nach	T568A und T568B
IDC Blöcke	Werkzeugfreier IDC Mechanismus

Komplementär

Retention	50N
Spannungsrate	1.5AMP
Kontakteiderstand	20mΩ Max
IDC- Kontaktwiderstand	2.5mΩ Max

Stresemannstraße 23
10963 Berlin
Tel. 030 65774162
Fax. 030 700143-1359
E-mail: info@voygar.de
www.voygar.com

Isolationswiderstand	500mΩ Min
Spannungsfestigkeit	1000VAC

Mechanische Leistung

Gehäusematerial	Zinklegierung
PCB- Material	FR4, 1.6mm Dicke
Kontaktmaterial	Phosphorbronze-Legierung, beschichtet mit 50 Mikrozoll Gold über 70-100 Mikrozoll Nickel
IDC- Kontaktmaterial	Phosphorbronze-Legierung Beschichtet mit 100 Mikrozoll Zinn
Draht AWG	22 ~ 24
Lebensdauer (Ein-/ Ausstecken)	≥750- mal

Umfeld

Betriebstemperaturbereich	-10 bis +60°C
Lagertemperaturbereich	-40 bis +70°C
Flammhemmung	UL 94 V-0
Produkt Zertifikation	ETL verifiziert

Anwendungen

Ethernet 10 BaseT
Fast Ethernet 100 BaseTX
Gigabit Ethernet 1000 BaseT
Gigabit Ethernet 1000 BaseTX
Token Ring 4/16 Mbit/s
VoIP (Voice over IP)
PoE (Power over Ethernet)

Standards

ANSI/TIA-568-C.2
ISO/IEC 11801:2011 (Ed 2.2) Class E
CENELEC EN 50173-1:2011
ANSI/TIA-1096-A (ehemals FCC Part 68)
IEC 60603-7-4
ROHS- konform